



VÁLVULAS MINI

126 Válvula de esfera Mini

MINI



MEDIDA	PRESIÓN	CÓDIGO	EMBALAJE
1/8" (DN 6)	10bar/145psi	1260018/N	20/320
1/4" (DN 8)	10bar/145psi	1260014/N	20/320
3/8" (DN 10)	10bar/145psi	1260038/N	20/320
1/2" (DN 15)	10bar/145psi	1260012/N	20/220
3/4" (DN 20)	10bar/145psi	1260034/N	15/150

CERTIFICACIONES



ESPECIFICACIONES

Conexiones roscadas: hembra/hembra o macho/hembra.

Cuerpo de latón cromado.

Mando palanca en polímero

Temperatura mínima y máxima de trabajo: 0°C, 90°C.


Conexiones roscadas: ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Indique "N" solo para la adquisición de la manilla negra.



VÁLVULAS MINI

Dimensiones totales

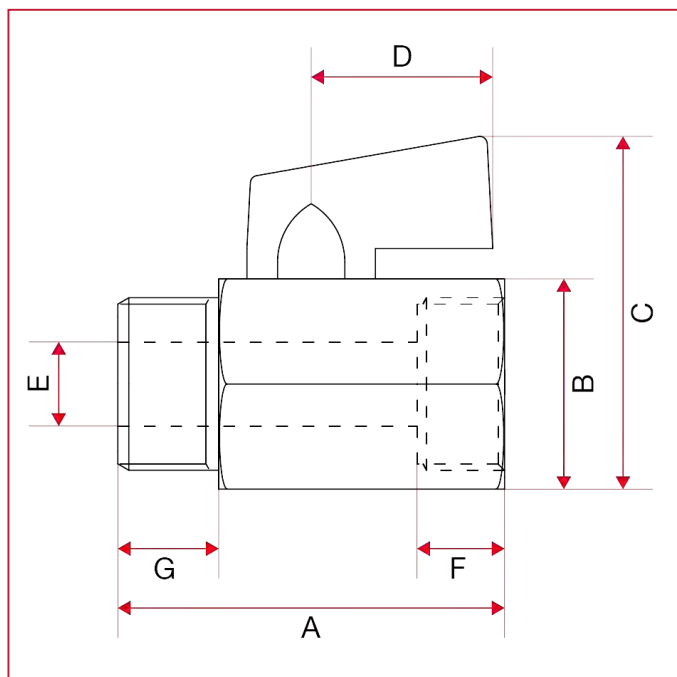


	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
DN	6	8	10	15	20
A	39	39	40	45	54
B	20	20	20	24	30
C	36,9	37,2	36,9	41,4	46,9
D	22	22	22	22	22
E	5	8	8	10	13,5
F	10	10,2	9,9	11,6	12
G	9	9,2	10,2	12,2	14,5
Kg/cm2 bar	10	10	10	10	10
LBS - psi	145	145	145	145	145



VÁLVULAS MINI

MATERIALES

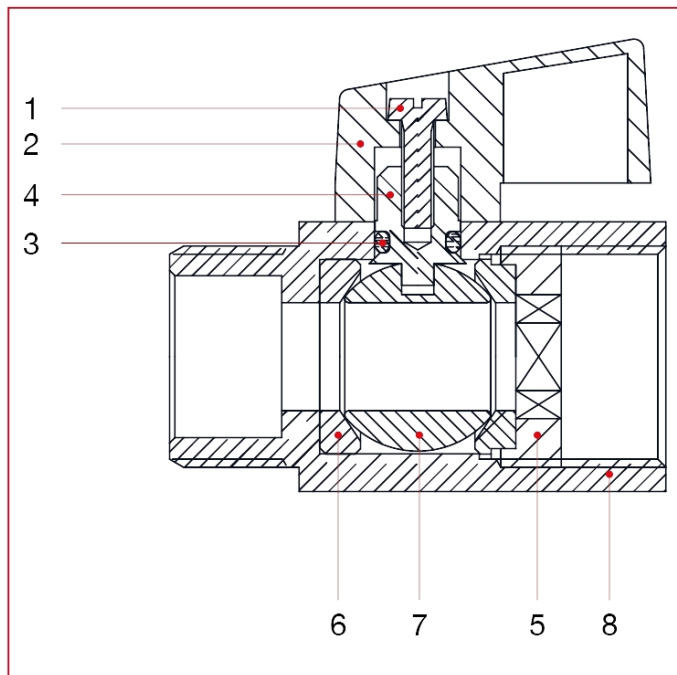

POS.	DESCRIPCIÓN	N.	MATERIAL
1	Screw	1	Zinc-plated steel Fe
2	Lever handle	1	Polymer
3	Washer	1	NBR
4	Stem	1	Brass CW617N
5	End adapter	1	Brass CW617N
6	Seat	2	P.T.F.E.
7	Ball	1	Chrome-plated brass CW617N
8	Body	1	Chrome-plated brass CW617N