

APOLO



Los productos **APOLO** son fabricados con **PINTURA TERMOFUSIONADA EPOXICA.**
Requisito exigido para todos los acueductos del mundo.

Hidrante MEGA Subterráneo

Norma AWWA C503 Barril Húmedo

Los Hidrantes **APOLO MEGA** son fabricados con las más altas especificaciones bajo el proceso de última tecnología de fundición por espuma perdida (Lost Foam), permitiendo una gran versatilidad para adaptarse a aplicaciones especiales, buscando satisfacer aquellos requerimientos donde un hidrante estándar no puede ser instalado. En este caso, el hidrante **APOLO MEGA** Tipo **Subterráneo** es instalado bajo suelo en lugares donde el espacio es limitado, para lo cual cuenta con bocas orientadas hacia arriba que facilitan su conexión a las mangueras.

Normas y Características Generales:

- **Material:** Hierro Dúctil según ASTM A536
- **Recubrimiento:** Epóxico según AWWA C550
- **Pruebas Hidrostáticas:** AWWA C503
- **Compuerta:** ASTM 429D
- **Vástago y Tornillos:** Acero Inoxidable.
- **Presión de Trabajo:** 250 PSI
- **Disponible** cabezote solo.
- **Disponible en Barril Seco** según AWWA C502



Made in Colombia


HIDRANTE MEGA SUBTERRÁNEO

Ref.	Diám. Nominal Pulg.	Diám. mm	Extremo	Peso Kg
E74066	4"	100	Brida ANSI/ISO	57
	6"	150	Brida ANSI/ISO	80

DIMENSIONES PRINCIPALES (cm)

DIAM.	A	B	C
4"	36	30	12,5
6"	36	30	13

Disponibles otros diámetros y dimensiones de cuerpo inferior. Consultar con fábrica.

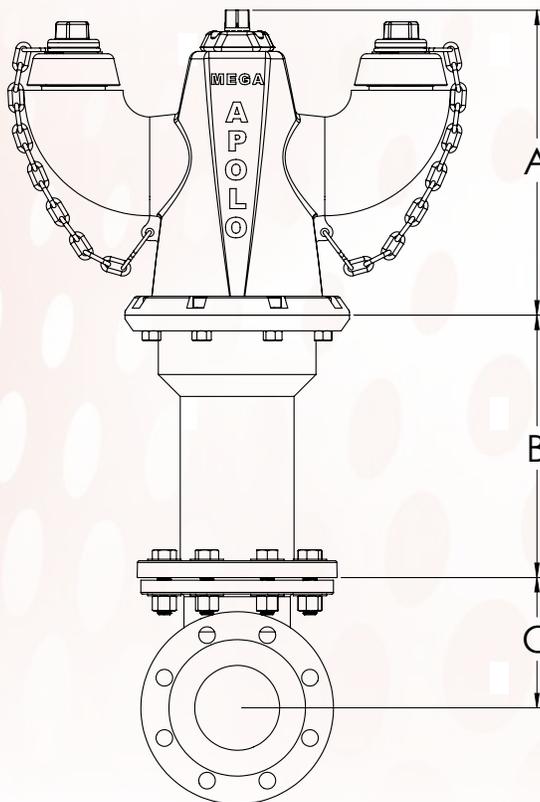

Extremo Bridado (ANSI/ISO)


Disponible también con otros extremos:
Junta rápida para PVC.
Liso para PVC.
Garra de Tigre.
Garra de Tigre para PE.

Hidrante MEGA Subterráneo

APOLO

HIDRANTE MEGA SUBTERRÁNEO

NRO.	NOMBRE DE LA PIEZA	MATERIAL	CANT.
1	Unión Hidrante 2 1/2"	Latón	2
2	Tapón de 2 1/2"	Hierro Dúctil ASTM A536	2
3	Vástago	Acero Inoxidable S316	1
4	Tapa Superior	Hierro Dúctil ASTM A536	1
5	Argolla Tapón	Acero 1070 Cromado	2
6	Eslabón	Acero 1070 Cromado	30
7	Tornillo Socket ϕ 5/16" x 3/4	Acero Inoxidable S420	4
8	Tuerca Vástago	Latón	1
9	Anillo de Sello	Latón	1
10	Compuerta Revestida	Hierro Dúctil ASTM A536 reves. con EPDM	1
11	O - Ring 216	Nitrilo	2
12	Empaque Tapón 2 1/2"	Nitrilo	2
13	O - Ring 210	Nitrilo	1
14	Conector	Acero Inoxidable S420	1
15	Platina Eje de Operación	Acero Inoxidable S420	1
16	Pin 5/16"	Acero Inoxidable S420	1
17	O - Ring 259	Nitrilo	1
18	Tornillo Socket ϕ 1/4" x 3/4"	Acero Inoxidable S420	6
19	O - Ring 326	Nitrilo	1
20	O - Ring 235	Nitrilo	2
21	Tornillo Prisionero ϕ 5/16" x 3/4"	Acero Inoxidable S420	2
22	Pin 3/8"	Acero Inoxidable S420	1
23	Cuerpo Superior	Hierro Dúctil ASTM A536	1
24	Argolla Hidrante	Acero 1070 Cromado	2
25	Anillo partido	Latón	1

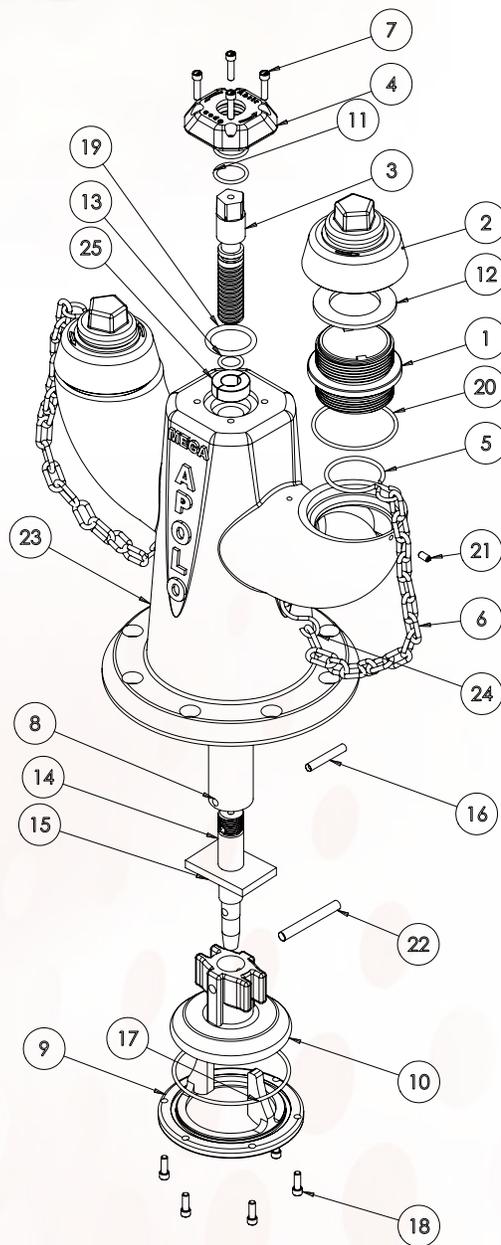

Versión #1 Abril 2018

APOLO

MEDELLÍN

Fábrica: Cra. 42 No. 29 A- 49, Itagüí, Antioquia
Teléfono: (4) 303 11 66

BOGOTÁ

Cra. 27 No. 17-74, Paloquemao
Teléfono: (1) 360 70 53

CALI

Cra. 28 No. 9-39 Local 01 Tel. (2) 308 71 08

BARRANQUILLA

Cel: 318-481 37 31 / 310-632 76 19

Montería

Cel: 317-403 03 14

BUCARAMANGA

Cel: 317-664 54 10

PEREIRA

Cel: 318-351 35 28