

Registros de Incorporación

REGISTRO DE INCORPORACIÓN 3/4" DZR X PE 25MM

Referencia 3604

- Ⓐ Tapón
- Ⓑ Tornillo de acero zincado
- Ⓒ Pomo PVC
- Ⓓ O'ring nitrilo
- Ⓔ Esfera
- Ⓕ Inserto macho 3/4" NPT DZR
- Ⓖ Cuerpo PVC
- Ⓗ Empaque lleno 25mm
- Ⓘ Garra 25mm
- Ⓝ Pisa garra 25mm
- Ⓚ Tuerca 3/4"



Vista Frontal

Vista Trasera


Descripción del producto

- Cuerpo en PVC alta resistencia
- Esfera en acetil
- Empaques en elastómero TPV
- Rosca macho en bronce DZR 3/4" NPT
- Apertura/cierre rápido de 1/4 de giro
- Libre de mantenimiento
- Úselo para apertura y cierre del flujo de agua potable
- Espesores de cédula 80
- Presión de trabajo 1,62 MPa (235 psi) @ 23 °C
- Sistemas de acople para rosca hembra de 3/4" NPT y manguera PE 25 mm
- Diámetro nominal 3/4"

Normas

- ASTM 2467 (NTC 4404)

Dimensiones

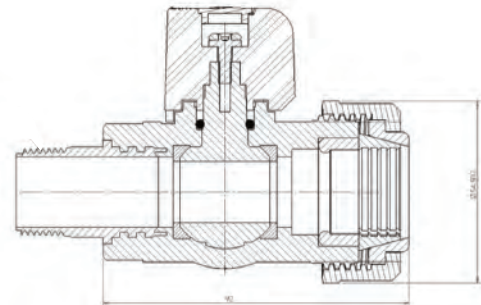

Resolución 0501

Recomendaciones

- NO GOLPEE LA PIEZA
- USE CINTA SELLADORA DE PTFE PARA ROSCAR
- NO EXPONGA LAS PIEZAS AL FUEGO
- NO APTO PARA AGUA CALIENTE
- NO PINTÉ EL PRODUCTO, LAS PINTURAS PUEDEN CONTENER AGENTES NOCIVOS PARA EL PRODUCTO
- NO EMPLEE HERRAMIENTAS DE FUERZA PARA LA INSTALACIÓN

Esquema de Acometida Domiciliaria: Indica el lugar en que se debe instalar el producto

